

ドラゴンGR 断熱バリアス

株式会社三門

〒104-8251 東京都中央区新富1-19-2
TEL 03-3553-2281 FAX 03-3553-5600
URL <http://www.mikado-nt.co.jp/>

[資料請求先] TEL.03-3553-1321、FAX.03-3553-5600
[拠点] 札幌 (TEL.011-786-5061)、仙台 (TEL.022-287-7511)、東京 (TEL.03-3553-1321)、大阪 (TEL.06-4703-5661)、福岡 (TEL.092-441-6751)、商品センター (TEL.0478-83-2411)、小見川工場 (TEL.0478-83-1811)、技術開発室 (TEL.0478-82-5071)



ドラゴン GR



断熱バリアス

【ドラゴン GR】


1. ドラゴンベースに樹脂釘がセットされていて、簡単に釘が打ち込みできる。
2. 大型ベースの採用により安定性がある。
3. 従来の同社品 (CS) に比べて樹脂釘打ち込み棒 (W-25、JK-25) を使用する必要がない。
4. 適切な樹脂釘の使用によりコンパネを傷めない。
5. 品番の後 2 桁が有効埋設となり、有効埋設が簡単に分かるようになっている。
6. ステンレス製品もある。
7. M10もある。
8. 釘が使用できない型枠の場合 (鋼製型枠) は、両面テープを使用できる。

【断熱バリアス】

1. 釘抜きタイプのインサートである。
2. 釘を 1 本ずつ打ち込まなくてもインサート金具を叩くだけでセットできる。
3. 型枠解体後の釘は簡単に引抜き処理ができる。



打ち込み手順

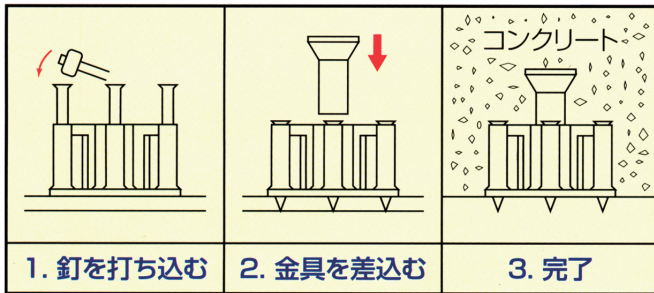


品番表

品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	梱包 (個)	カラー
GR-3040	W3/8	40	400	赤・青・黄・白・緑
GR-3050	W3/8	50	200	赤・青・黄・白・緑
GR-3060	W3/8	60	200	赤・青・黄・白・緑
GR-3080	W3/8	80	200	赤・青・黄・白・緑

※性能向上のため予告なく変更することがある

取り付け手順

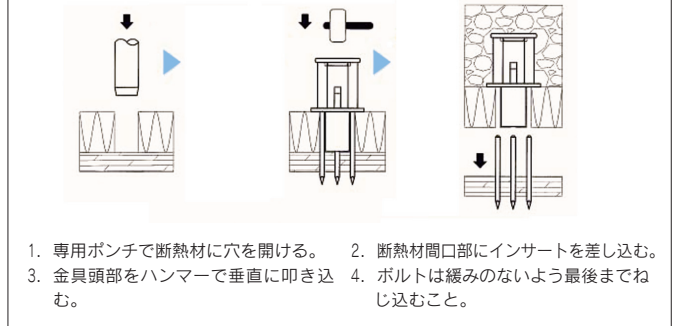

品番表

商品コード	品番	ねじ径	有効埋設 (mm)	断熱材厚 (mm)
M16327-0016	DV-3025アカ	W3/8	30	25
M16327-0036	DV-3025アオ	W3/8	30	25
M16327-0040	DV-3025キイロ	W3/8	30	25
M16327-0054	DV-3025シロ	W3/8	30	25
M16327-0069	DV-3025ミドリ	W3/8	30	25

※梱包は各品番とも400個