耐震スリット材

耐震改修用耐火スリット
NNソフトロックウール

パイロン株式会社

〒166-0004　東京都杉並区阿佐谷南1-33-1
TEL 03-5305-4322　FAX 03-3316-4177
URL https://www.axis-slit.com/pailon/
mail info@pailon.co.jp

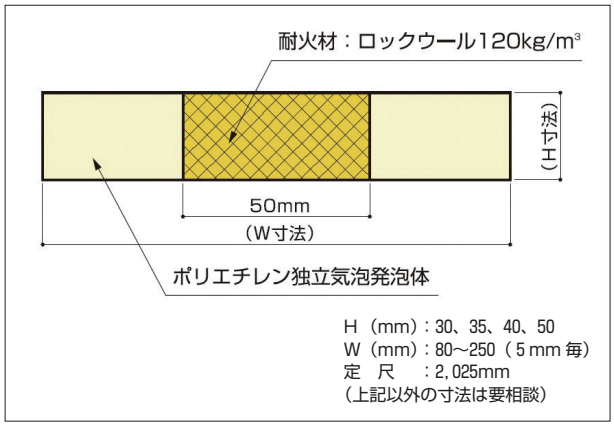

NN ソフトロックウール　構造図

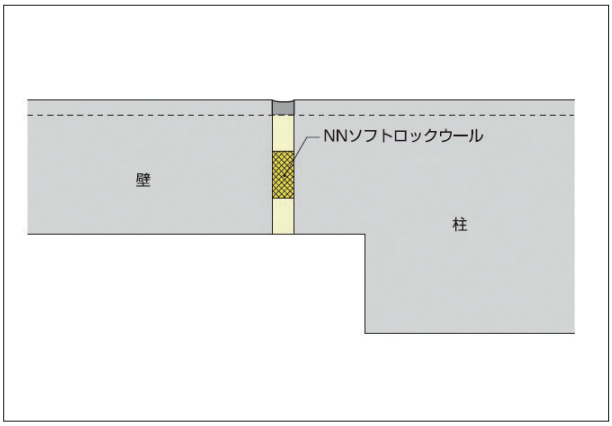

耐震改修用耐火スリット工法　概要図

概　要

既設建築物における耐震改修用のスリット材で耐火性能を確保した、後挿入の製品である。

●施工方法

柱際スリット設置予定部位に上下コア抜きをしてウォルソーカッターにて壁を切り、空いた部分に「NN ソフトロックウール」を挿入する。必要に応じてコーキングを施す。

●性能

(一財)建材試験センターにおいて、2時間加熱試験を実施し、性能を確保している。

●作業性

カッターなどで切断でき、発泡体とロックウールで構成されているので、挿入時の作業が容易である。

●受注生産

厚みも5㎜ごとに対応でき、壁厚も同様に製作可能。納期は、発注後2～4日で出荷できる。

取り付け手順

1．端部および梁下・床上・サッシ近くはコア抜きする。
2．ウォルソーカッターでカットする。
3．コーキングの厚み分を残して NN ソフトロックウールを挿入し、コーキングを施す。

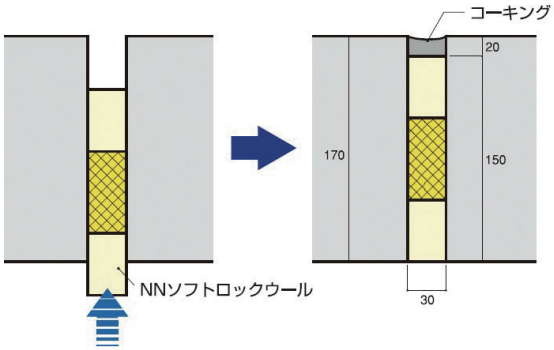

【NN ソフトロックウール　ブチルシート付】

NN ソフトロックウールの防水仕様。外壁にコーキングを施す前提で、二次防水としてブチルシートが漏水を防ぐ。

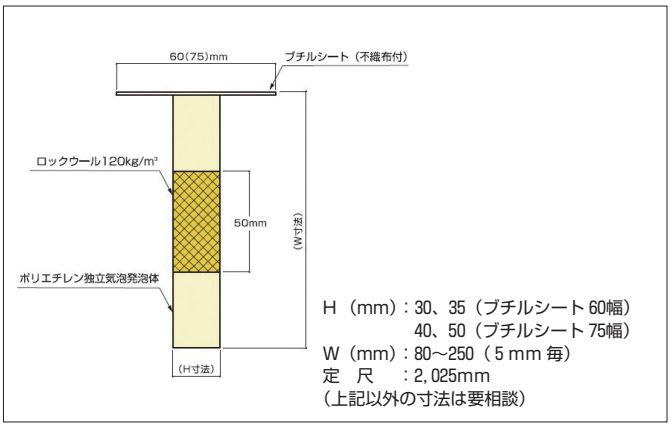

【粘付バッカー】
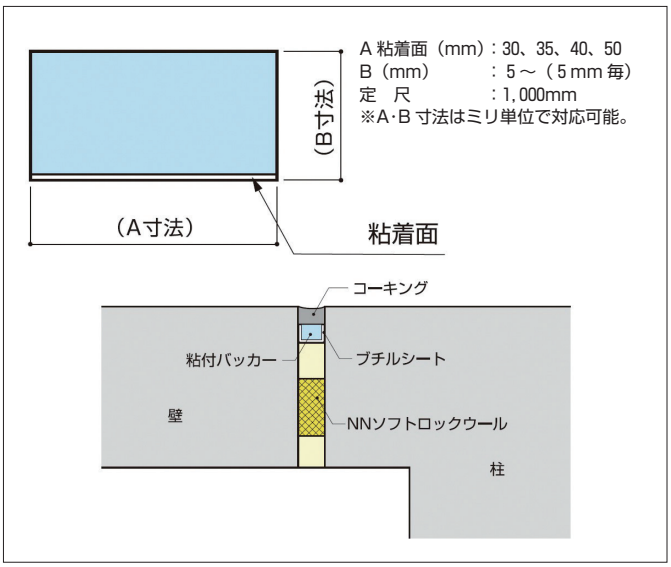
コーキング下地のバックアップ材。