

アス・ストップ工法

NNTD登録番号：1226

株式会社大和

〒174-0056 東京都板橋区小豆沢2-16-6

TEL 03-5916-3315 FAX 03-6454-5989


URL <https://yamato-bs.co.jp/> mail info@yamato-bs.co.jp

[資料請求先] TEL.03-5916-3315

[拠点] 山形営業所(〒990-2482 山形県山形市久保田3-2-21、TEL.023-674-0531、FAX.023-674-0534)、福島営業所(〒966-0002 福島県喜多方市岩月町宮津字西原1192-5、TEL.0241-23-5212、FAX.0241-23-5213)



施工前・施工後

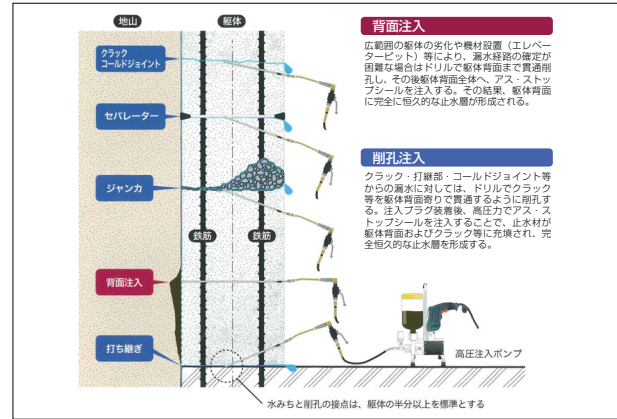

削孔方法：背面注入・削孔注入

概要

アス・ストップ工法とは、地下室、地下鉄、下水処理場やトンネルなどの地中構造物の躯体コンクリートに発生したクラックや、打継ぎ目からの漏水を止める新しい止水工法。アス・ストップ工法に用いる材料はアス・ストップシールと称し、アスファルトを主原料に用いており、優れた防水性とコンクリートへの付着性を兼ね備えた、安定性および信頼性の高い注入材であり、地下構造物の背面に止水層を形成してクラック内部に充填される。

アス・ストップシールの基本構成は、アスファルト乳剤と硬化剤であり、使用材料の配合を変化させることで、クラックの状態や漏水の程度が異なるさまざまな箇所へ対応可能。

特長

- ① 信頼性の高い止水性**
注入材は粒子が細かく（2ミクロン前後）弾力性に富み、微細な空隙部も充填が可能で、確実な止水ができる。
- ② 硬化時間の調整ができる**
硬化時間の調整が可能で、流水がある場合など注入箇所の状況に応じて、任意にゲルタイムの調整ができる。
- ③ 施工性に優れている**
施工機械は軽量かつ小型で場所を取らず、漏水原因箇所が広範囲の場合や不明な場合も自己充填性が良好で、漏水箇所を閉塞し、止水効果を発揮する。
- ④ 環境に優しい材料である**
主材料のアスファルト乳剤はJIS K2207に規定されている石油アスファルトが主原料。硬化物は厚生省が定める水道施設の基準にも適合しており、人体並びに環境への影響はない。
- ⑤ 耐久性に優れる**
地中バクテリアに対しても耐菌性を持つ。塩分があっても硬化に影響はなく、耐酸、耐アルカリ性、耐薬品性などを有し、耐久性に優れている。
- ⑥ クラック追従性に優れている**
硬化後は弾塑性体であり、クラックに対して変形追従性があり、長期に止水効果を保てる。

施工手順

1. 事前調査

- ・ 躯体の構造、設備、埋設物等の調査を行う。
- ・ 漏水箇所の状況・規模の確認を行う。



2. 施工計画の策定

- ・ 調査結果に基づき、背面注入かクラック注入かを決定。
- ・ 上記の決定により施工範囲、注入量、注入材料、注入孔位置を決定する。



3. 削孔位置のマーキング



4. 注入孔削孔・注入口取り付け



5. 注入材の混練・注入

- ・ 注入は施工範囲の下部または端部から順を追って行う。
- ・ 最初は低圧で注入し、確認しながら調整。
- ・ 注入しても漏水が止まらない場合、その原因を調査し部分的に再度注入、あるいは別途削孔して、手順3に戻る。



6. 注入口撤去・処理

- ・ 止水効果確認後、注入口を撤去、ポリマーセメントモルタル等で充填補修し、構築躯体表面を平坦に仕上げる。



7. 施工完了

適用

厚生労働省・水質基準に関する省令による水道法に基づく水道施設の技術的基準を定める省令第1条第171号ハの規定に基づく資機材等の材質に関する試験に適合した材料。