

断熱材 18mm一体型 高耐候金属サイディング ラングロン

福泉工業株式会社


〒593-8315 大阪府堺市西区菱木4-2879-1

TEL 072-273-2277 FAX 072-272-2727

URL <https://www.fukuizumi.co.jp>

mail ホームページ内に問い合わせフォーム有り

【拠点】 東京支店（〒105-0012 東京都港区芝大門1-2-8 COSMIC BLDG5F TEL. 03-3433-0248代 FAX. 03-3433-1900）、静岡工場（〒421-0411 静岡県牧之原市坂口1966-1 TEL. 0548-25-0555代 FAX. 0548-25-0505）

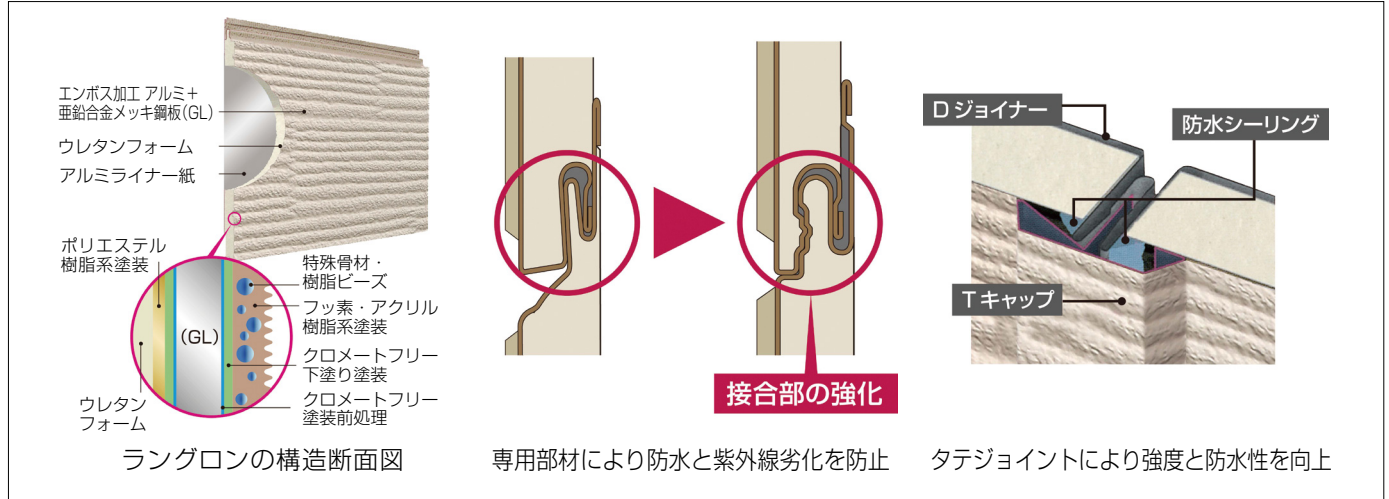

概要

多層構造の鋼板の裏側にウレタンフォーム厚さ最高レベル18mmで充填した外壁材。加えて表面にフッ素コーティングを施すことでさらに耐久性を向上させており、高い断熱性・保温性遮音性を発揮する。既存の壁をそのまま残し、その上から重ねて葺き替えができ、工期も短く住み替えも不要のため外壁修繕に最適である。従来から定評のある3デザインを用意しており、住宅・非住宅問わずに使用できる。穴あき25年・塗膜15年・赤さび10年の保証付き。

特長

①優れた断熱性・保温性・遮音性

多層構造の鋼板の裏側にはウレタンフォームを厚さ最高レベル18mmで充填し、優れた断熱性・保温性・遮音性を発揮。

②高い耐久性・耐候性

サビに強いアルミ+亜鉛合金メッキ（GL）鋼板を耐候性に優れたフッ素樹脂塗膜で保護。表面にはエンボス加工を施し、豊かな表情を演出している。

③超軽量設計

1m²当たりの重さは、約3.4kgと軽いため、躯体への負担が少なく、施工も容易である。住宅の場合、住み替え不要で施工できる。

④強度と防水性をアップ

接合部の形状を厚くして強度をさらにアップ。深い差込形状と組み合わせることで、雨水の浸水・毛細管現象による吸い上げもシャットアウトする。

⑤防水シーリングを紫外線から守り、確実に排水

本体をカバー材と受け材の専用部材でサンドイッチし、防水シーリングをカバー。紫外線による劣化を防ぎ、万一の浸水も確実に外部へ排出する。

⑥本体の柄を採用した一体感のある専用部材

コーナーやジョイント部分は、本体と同じ柄の専用部材を採用することで、外観の美しい一体感を実現。

【ラングロンODF18】

洋風・和風を問わず外観になじむくしびき柄。



【ラングロンRXF18】

石積みとレンガ調を組み合わせ、上品な外観を演出する。



【ラングロンBRF18】

建物に重厚感と高級感を演出するレンガ調のデザイン。

