

導入しやすい価格を実現した止水板 アルミ製軽量止水板「水用心」

株式会社UACJ

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル22F

TEL 03-6202-2600 FAX 03-6202-2114

URL <https://mizuyojin.uacj-group.com/>

mail sales_mizuyojin@ml.uacj.co.jp

[資料請求先] 押出・加工品事業本部 トリニティ部

[拠点] 営業拠点：東京、中部(名古屋)、関西(大阪)

製造拠点：栃木、群馬、愛知(名古屋、安城)、滋賀



一戸建て住宅への設置例 (間口14m)



工場大扉への設置例 (間口8m)

概要

アルミ製軽量止水板「水用心」は止水性と導入しやすい価格を両立した止水板である。アルミニウム総合メーカーであるUACJグループが国内自社工場で一貫生産している。

特長

1. 土のうが不要。軽量・素早く取付

アルミの軽量を兼ね備えた止水板。特別な工具を使用せず、簡単に取付が可能。

2. 高い止水性能

土のうの約100倍の止水性能。一般的な止水板よりシンプルな構造ながらも同等の止水性能を発揮。

3. 導入しやすい価格

水害対策費用を抑えることが可能。設置方法を簡略化し、国内工場での一貫生産体制で、低価格を実現。

水張り状況



仕様

主要部材	止水板・支柱(アルミニウム合金) 止水ゴム(EPDM発泡体)
止水板サイズ (1枚)	高さ 250mm~550mm(100mm刻み) 幅 500mm~3,000mm(1mm刻み) 厚さ 33mm
止水板重量	約14kg(高さ550mm、幅2,000mm)
止水範囲	高さ25cm~1.3m、間口0.5m~15m程度 ※中間支柱で止水板を連結させ3mを超える開口部も止水可能。


取付の簡略化・製品のバリエーション

誰でも素早く設置できるように止水板の設置方法をできるだけ簡略化。ダブルクリップ式、ノブボルト式、ハンドル式、マグネット式など、設置場所の状況やお客様のニーズに合わせた多彩な設置方法を提案できる。

多彩な設置方法



ダブルクリップ

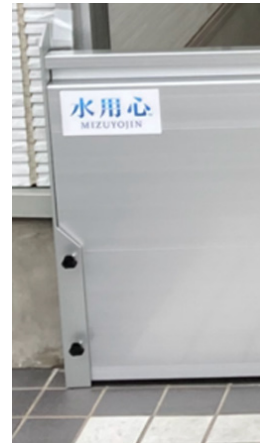

ノブボルト式



ハンドル式



マグネット式