

フローティング噴水 ジュニアシリーズ

グローベン株式会社

〒455-0025 名古屋市港区本星崎町字南3998-31

TEL 052-829-0800 FAX 052-829-0801


URL <http://www.globen.co.jp/> mail info@globen.co.jp

[資料請求先] 本社営業部 (TEL.052-829-0800、FAX.052-829-0801)

[拠点] 関東営業所 (東京都千代田区)、関西営業所 (兵庫県西宮市)、九州営業所 (福岡県大野城市)



設置例 (トルネード)

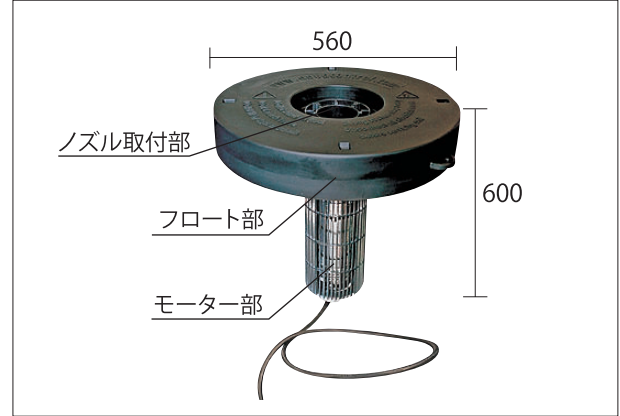


本体写真

概要

池等の水域は、生物学的サイクルのために酸素、水循環を必要とする。酸素、水循環がなければ、池は表面の温かい水が層水になり、下部の水は冷たく酸素欠乏状態となって、藻の増殖や不快な匂いを発生する原因となる。

「フローティング噴水」は、ダイナミックな噴水を演出しながら池水の水循環、曝気を行い、池の水質改善に役立つ製品である。



フローティング噴水によるエアレーション効果と水の循環イメージ


特長

1. 水中に酸素を送り込むエアレーション効果と、表面の水と下部の水を循環させることで、噴水演出をしながら水質改善にもつながる。
2. 軽量でコンパクトな上に、水中に浮かべるフロートタイプなので移動や設置が簡単に行える。
3. フロートタイプなので設置条件に水深は影響しない。水深が浅い池やプールでも水深1m程度あれば設置が可能。
4. 噴水高約1.2m～2.1m・直径約2.7m～6.3mでダイナミックな噴水を演出する(噴水パターンにより異なる)。
5. 噴水パターンはオプションノズルも含め6種類のバリエーションがある。
6. AC100V電源で可動する。※50Hzは200V

仕様

- ・サイズ : H600×φ560
 - ・本体重量 : 約10kg
 - ・付属電源コード : 30m
 - ・電源 : 50Hz/AC200V、60Hz/AC100V
- ※現地の電圧降下により使用できない場合があるため、電圧降下が発生しない条件で使用すること。

噴水パターン例

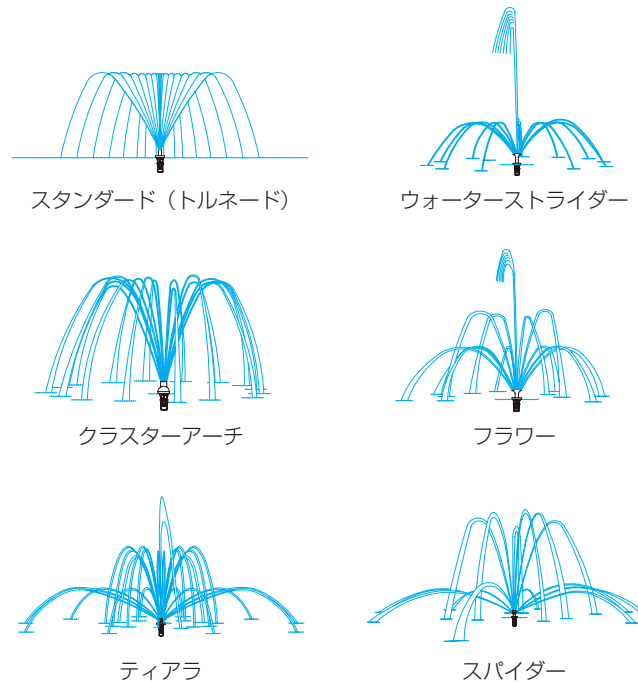

設置例



設置例 (ウォーターストライダー)

設置例 (ティアラ)