

## シールドセグメント用カバー マク助

NETIS登録番号：KT-180085-A

## 堺商事株式会社

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー23F  
TEL 03-5437-5671 FAX 03-5437-5718  
URL <https://www.sakaitrading.co.jp/>

【資料請求先】東京支店（TEL.03-5437-5671、FAX.03-5437-5718）  
【拠点】本社（大阪市、TEL.06-7166-6180）、名古屋営業所（名古屋市、TEL.052-951-4591）、北海道営業所（千歳市、TEL.0123-26-0155）、福岡営業所（福岡市、TEL.092-781-0954）



「マク助」によるシールドセグメントの養生状況


### 概要

「マク助」は、シールドセグメントを屋外で仮置きする際に使用する、雨やホコリなどを防ぐ養生用カバー。高い耐久性を持つほか、透明で面ファスナー開閉式なので作業性が向上する。なお、本製品は受注生産品となる。

### 特長

#### 1. 優れた耐久性

本製品の生地にはポリオレフィン樹脂（糸の縦横格子状の織り込みタイプ）を採用。従来同用途で使用していたブルーシートと比べ引張・伸度・引裂強度が向上

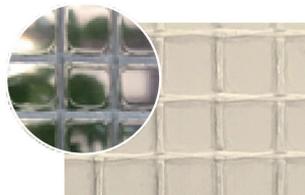

本製品生地拡大写真

しており（右段「耐久性試験結果」参照）、開閉作業時にセグメントと接触することによるカバーの損傷を防ぐことが期待できる。また、防炎性能も有している。

#### 2. 施工性の向上

カバーを透明色としたこと、またカバーの開閉箇所および開閉方向を規格化したことにより、作業員が迷うことなく作業できるため施工性が向上する。なお、作業工程は50%ほど短縮できる試算となっている。

### 耐久性試験結果

本製品と従来技術（ポリエチレン樹脂製のブルーシート）について、引張・伸度・引裂強度に対する性能試験を実施したところ、本製品の物性値が従来技術を超える結果となった。


	本製品		従来技術 (ブルーシート#2000)	
	縦方向	横方向	縦方向	横方向
引張強度 (N/5cm)	580	48	353	362
伸度 (%)	22	23	16.5	17.6
引裂強度 (N)	200	170	107	103

### 標準規格


厚み (mm)	重量 (g/cm <sup>3</sup> )	縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)
0.23	200	1250	2300	1700

※上記はBタイプ（開閉2カ所）についての値。  
※カバー寸法は上記以外も対応可能。詳細は要問い合わせ。


### 製品タイプ

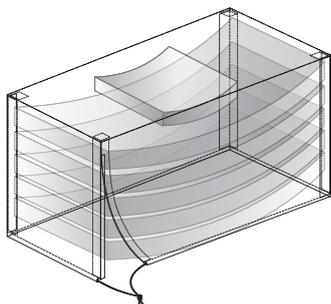

Aタイプ（1カ所開閉式、スノ絞りロープ付き）

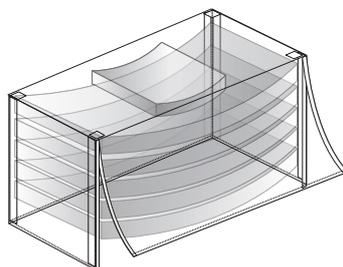

Bタイプ（2カ所開閉式）

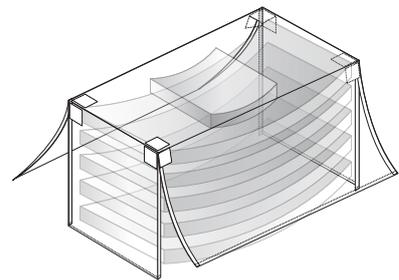

Cタイプ（4カ所開閉式）