

強風対策仮囲い NKメッシュウインドウ

日本機電株式会社

〒577-0011 大阪府東大阪市荒本北3-5-13

TEL 06-6745-2711 FAX 06-6745-1899

URL https://www.n-kiden.co.jp/

【拠点】 関東 TEL.047-410-0261 岡山 TEL.086-261-0468

名古屋 TEL.0568-76-0600 香川 TEL.0875-56-3072

東北 TEL.022-788-0281 福岡 TEL.092-593-1770

広島 TEL.0824-28-4342



強風で仮囲いが倒壊



メッシュウインドウで
事前対策



普段は
採光パネル



パネルを外し
切り替え可能

概要


昨今、大型化する台風への対策、気候変動による悪天候のため、強風対策が現場運営の大きな問題となっている。

強風・突風対策として、開口率を上げた仮囲いが欲しいといった要望がユーザーからはあり、またセキュリティが確保され平常時は現場内が見通せて簡単に取り外しができ、すぐに復旧できる仮囲い製品の需要が多かった。


そのような要望に応えるため、日本機電が「NKメッシュウインドウ」を開発した。

特長


1. 普段は採光パネルとして利用。
2. 強風もしくは台風時は現場で簡単にメッシュパネルに切り替え可能。
3. 専用パネルのポリカ板を取り付け、専用金具「ポリペタン」で回すだけで脱着可能。
4. 素早く取り外せるため、復旧も簡単である。

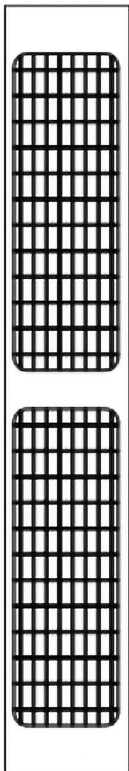

高さ：H3000
幅：W500
重量：15kg

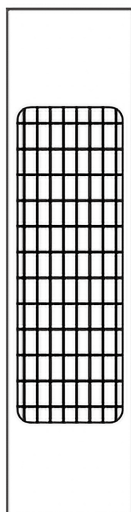

高さ：H2000
幅：W500
重量：10.8kg

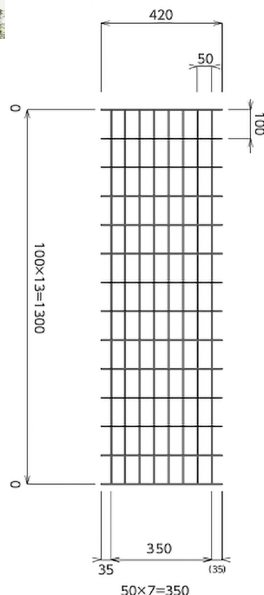

網目詳細図

NKメッシュウインドウ



平常時
専用パネル
取り付け時



強風時
専用パネル
取り外し時



ポリペタン



取り付け・取り外し方法は上下2カ所のレバーを回す

バーを回すとポリカ板を固定する金具が外れる構造のため、専用工具不要で誰にでも使用できるシンプル構造、手間とコストも大幅に削減が可能である。