

スーパー止水番2® スーパー防潮板H3000

KTX株式会社

〒483-8111 愛知県江南市安良町地蔵51
TEL 0120-570-041 FAX 0587-54-8698
URL <https://www.ktx.co.jp/>
mail HPに問い合わせフォームあり



スーパー止水番2®

スーパー防潮板H3000


【スーパー止水番2®】

近年全国で発生している水害対策として、KTXはオリジナル止水板・防潮板を開発した。一般的な止水板は施工必須・取付方法が複雑であるのに対し、「スーパー止水番2」は工事不要で誰でも簡単に取り付けられる仕様（マグネットタイプ）がある。この仕様は5秒で簡単に設置ができるため、店舗や事業所・病院や工場などの出入り口やシャッター前に採用されている。

なお、この「スーパー止水番2」には世界各国の自動車メーカー向けに金型を製造している同社の技術が結集されており、水圧に対する強度も実験済み。NETISも取得している。

特長

1. マグネット式のため、ワンタッチで5秒。誰でも簡単に設置できる。
2. 施工不要な止水板の中でJIS等級最高クラスWs-5の止水性能。
3. 設置工事が不要（間口によっては必要）。
4. 複数枚の止水板を連結することで、横幅が広い間口での設置も可能。

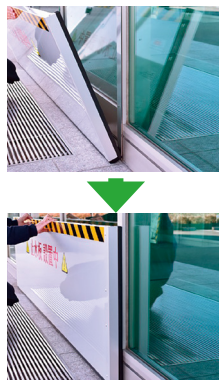

仕様

パネル素材	アルミニウム
設置可能範囲	開口幅 600~制限なし ただし開口幅2500mm以上の場合は 中間支柱有（取り外し可能）※高さ350mm
止水高さ	~1200mm
止水性能	4L (h・㎡) 以下 ※高さ500mmの場合 (JIS 漏水量による等級 Ws-5相当)
重量	5kg (幅600mm) 16kg (幅2300mm) ※高さ500mm

【スーパー防潮板H3000】

「スーパー防潮板H3000」は、止水高さ3000mmまで対応可能な、浸水想定が高いエリアや止水の精度が重要な施設向けの止水板である。また、支柱の形状や納まりなど、設計段階からオーダーメイドに対応している。

支柱に差し込み、ハンドルを締めるだけで簡単に設置でき、設置場所や計画に合わせた高さに調整可能。

大型機器がある工場や、病院の地下駐車場出入口、過去に床上浸水の被害にあった施設、キュービクルなどの重要設備前、常設の止水壁などに用いられる。

特長

1. 支柱に防潮板を差し込み、ハンドルを締めるだけで簡単に固定できる。
2. 止水高さ3000mm、常設の止水壁にもできる。
3. 設計段階からのオーダーメイドに対応できる。



仕様

パネル素材	アルミニウム
設置可能範囲	開口幅 600~制限なし ただし開口幅1500mm以上の場合は 中間支柱有（取り外し可能）※高さ500mm
止水高さ	~3000mm
止水性能	1L (h・㎡) 以下 ※高さ500mmの場合 (JIS 漏水量による等級 Ws-6相当)
重量	7kg (幅600mm) 13.5kg (幅1500mm) ※高さ500mm