


完全乾式土留
ストーンセレクト

ストーンセレクト工業会

〒371-0803 群馬県前橋市天川原町2-41-1 マチダコーポレーション株式会社
TEL 027-220-5177 FAX 027-223-0022
URL http://www.stoneselect.net/
mail info@stoneselect.net

[資料請求先] 事務局 小保方 清人
[会員会社] 株式会社ユニゾン、サンヨー宇部株式会社、福岡ILB株式会社、マチダコーポレーション株式会社、群馬渡商会、蛇の目ブロック株式会社、ワシロック工業株式会社

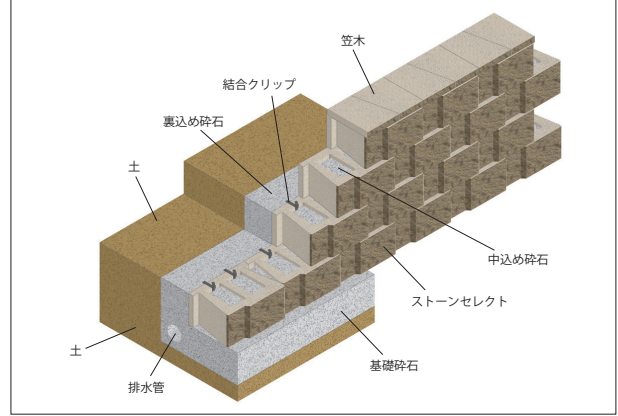

標準施工断面図（重力式工法）

概要

ストーンセレクト工法は、壁面材にコンクリートブロックのストーンセレクトと専用の結合クリップ、充填骨材でかみ合わせる完全乾式工法の組織擁壁である。ストーンセレクトは、完全乾式工法により基礎や壁体にフレッシュコンクリートを使わないため、コンクリート擁壁や積みブロック擁壁に比べ工期短縮が図られ、経済的で柔軟性に富んでいる。また、メンテナンスも容易に行える。

特長

ストーンセレクトは、擁壁の壁面材としての安定性（強度）、耐久性、構造特性、施工性、景観性に優れている。

- 1. 安定性** 高品質な即脱コンクリートブロック製品であり、擁壁としての十分な強さを持つ。
- 2. 耐久性** 耐凍結融解性に優れ、寒冷地にも使用できる。
- 3. 構造特性** 土木擁壁として高さ2mまで適用が可能である。
- 4. 施工性** 小型かつ軽量であるため、重機を使用できないところでも人力による運搬・据付けが可能で、施工性に優れている。
- 5. 景観性** 2段スプリットとナチュラルな色合いにより自然な石積み風の美しいテクスチャーを表現できる。またさまざまな曲線の施工も可能。



規格寸法表

| | 基本型(A型) | 基本型(B型) | コーナー型 | 笠木 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 中央のスリットにより1/2に割ることができる。 | | | | |
| 1m使用個数12.5個(クリップ付き) | 300 × 400 × 200 | 300 × 400 × 200 | 200 × 400 × 200 | 200 × 330 × 90 |
| | | | | 1m使用個数5.8個(直線の場合) |

●基本型A・Bは、ほぼ等量ずつ一梱包。通常は基本型の合計数量で注文のこと。●基本型A・Bはランダムに積むこと。

価格表（税込）

| 品 種 | 価 格(円/個) | 価 格(円/m ²) | 重 量(kg) | 規 格[長さ×巾×高さ()] | 備 考 |
|----------------------|---------------|------------------------|---------|-------------------|-------------------------------|
| 基本型(A型・B型) | 2,486(詰2,260) | 28,250 | 30 | 400×300×200 | クリップ2こつき・12.5個/m ² |
| コーナー型 | 2,486(詰2,260) | — | 29 | 400×200×200 | 左右兼用 |
| 笠木 | 1,243(詰1,130) | — | 11 | 330×(200・150)×90 | 両面スプリット・5.8個/m |
| 推 奨 品 | | 価 格(円) | | 備 考 | |
| コスモグリッドCG-40(補強グリッド) | | 3,520(詰3,200)/m | | 50m/巻、幅2.0m(1m当り) | |

※上記梱包単位未満での推奨品の注文は送料別途