

ランデックスコートWS疎水剤 FC特殊工法

大日技研工業株式会社


〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-14-14

TEL 03-3639-5131 FAX 03-3639-5129

URL https://www.dainichi-g.co.jp/

mail landex-coat@dainichi-g.co.jp

【工場】〒339-0072 埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場1-6-14、TEL.048-812-8208、FAX.048-812-8248

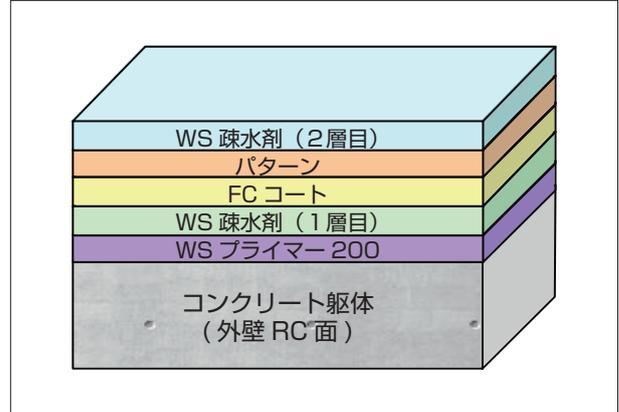

FC 特殊工法塗装時のモデル図

概要

打設した打放しコンクリートの表面状態が良くない場合や、経年変化による改修工事で、そのまま WS 疎水剤の「クリア」および「カラークリア」を塗布すると、躯体表面の状態がそのまま目に触れてしまうため、美観性に難点が生じる場合がある。躯体表面の濃淡や全体的にムラがある場合や、ピンホールやジャンカの打ち継ぎをモルタル等で補修した部分の色ムラがある場合など、それらを調整したいという要望が多く寄せられている。そのため、できるだけコンクリートの素地感・素材感を損なわずに表面の「肌合い」「風合い」を自然なかたちで再現させる工法として「WS 疎水剤」と「FC コート（色斑調整材）」を使用した「WS 疎水剤 FC 特殊工法」がある。

「WS 疎水剤 FC 特殊工法」は、かつて工法特許を取得（特許第3097900号）しており、一度に膨大な面積の躯体表面のムラを修正し均一化することができる工法として、すでに市場の高い評価を得ている。

ランデックスコート FC コート

FC コートは、主に打放しコンクリートの半透明カラー塗装工事（WS 疎水剤 FC 特殊工法）において、下地補修後の色斑調整材として用いる。コンクリート面のムラをなくし、美しい仕上がりとなる。

補修部分が目立つ箇所やムラの多い箇所などを、より自然な打放しにすることができる。無機質塗料なので、コンクリートはもちろん、ランデックスコート WS 疎水剤の上にも付着する特殊な塗料である。



標準施工動画

※RC 面の新築・改修で既存塗膜がない場合 → WS プライマー200（溶剤）
PC 板、押出成形板、GRC 板面の新築・改修 → プライマーアーク #50（水性）
RC 面の改修で既存塗膜がある場合

標準施工

下塗
WS プライマー 200
（外壁 RC 面）※



上塗 1 回目
WS 疎水剤



色斑調整材塗布
FC コート



パターン付
パターン液



上塗 2 回目
WS 疎水剤



全体チェック
完成

