

## 草刈り・伐採用小型油圧ショベルアタッチメント T・トリマー


NETIS登録番号：QS-200036-A

## 徳光建機株式会社

〒639-0232 奈良県香芝市下田東1-97  
TEL 0745-44-3838 FAX 0745-44-3839  
URL http://www.tmkenki.com  
mail sales@tmkenki.com



φ50mm程の木、枝、竹を切断できる

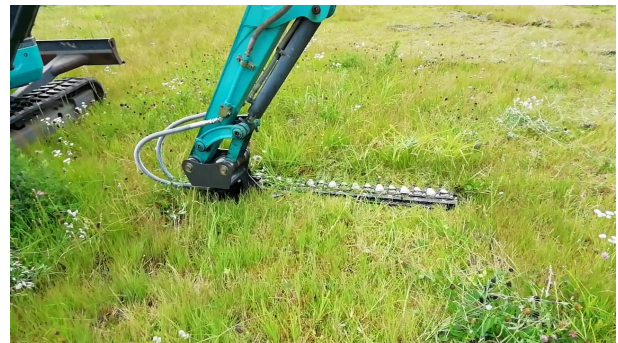

1台で全ての草刈現場に対応


### 概要

「T・トリマー」は、一般的な小型油圧ショベル（0.05～0.2 m<sup>3</sup>級）用アタッチメントとして装着することにより、容易に機械化施工を実施できる、河川・道路・公園などの草刈りや伐採などの除草技術である。従来は、肩掛け式草刈機で対応していたが、斜面除草作業時の転落事故や危険生物の被害が懸念されていた。本技術の活用により、斜面や法肩での除草作業、枝の伐採が可能で、飛び石防護も不要であり、安全かつ効率的に作業を行うことができる。

### 導入メリット

1. 従来工法に比べ人員を1/5に削減可能。
2. 切断物の飛散、飛び石がなく安全に作業できる。
3. 蜂などからの虫刺されによる被害防止。
4. マダニ、蛇などの危険生物による被害予防。
5. 植物による肌のかぶれ予防。
6. 独自の切断方法で植物切断面が綺麗になるため、カット後の植物の健康な成長を促進し、植物病の感染を防ぐ。
7. 除草工だけでなく伐採にも適用でき、施工性および作業効率に優れる。
8. 芝刈高さは最小10mmで除草できる。
9. 木、枝、竹などはφ50mmまで伐採できる。

### T・トリマー詳細

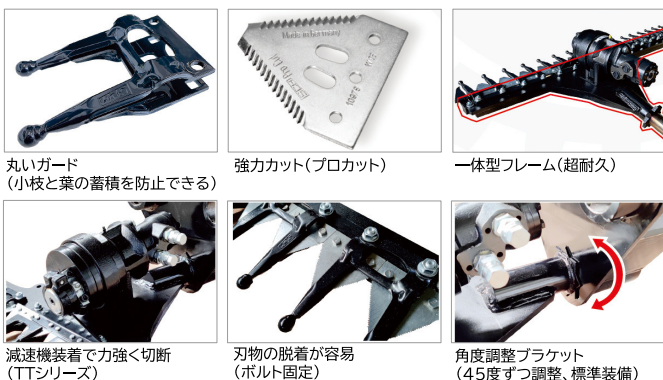

丸いガード  
(小枝と葉の蓄積を防止できる)

強力カット(プロカット)

一体型フレーム(超耐久)

減速機装着で力強く切断  
(TTシリーズ)


刃物の脱着が容易  
(ボルト固定)

角度調整ブラケット  
(45度ずつ調整、標準装備)

### 製品特長


1. 軽量設計化により、操作性が良く、ショベルの負担が少ない。
2. 低エンジン回転数で十分能力を発揮するため低燃費。
3. 広い作業幅を実現する頑強なフレーム。
4. 角度調整ブラケットにより、ブラケットが45度ずつ調整可能。さまざまな現場で自由に草刈り作業が可能。
5. 刃物ガードの先端は丸状のため、枝や葉の蓄積を防止。
6. 高品質なブレードを採用、刃物の寿命が大幅に向上。
7. 減速機と油圧モーターを組み合わせ強力切断(TTシリーズ)。

### 90度変換ブラケット(オプション)

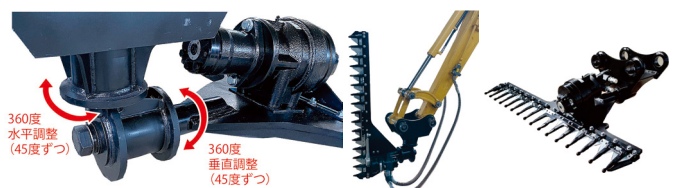

ショベルカーが走行しながら、地面に対して垂直状態、水平状態、右向き、左向き、縦切り、斜め切りの全ての方向に対して草刈りが可能である。

### 狭小な幅員、急勾配斜面に対応

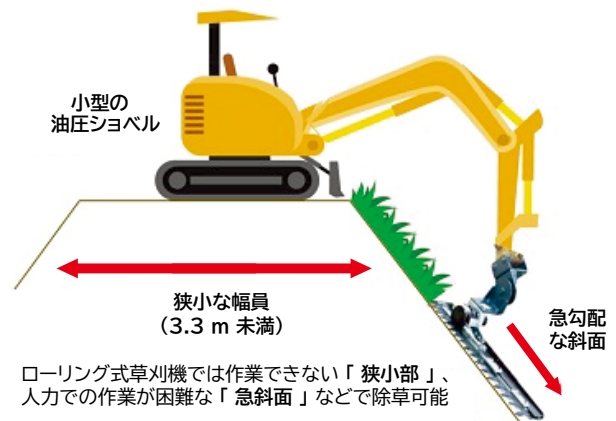

ローリング式草刈機では作業できない「狭小部」、人力での作業が困難な「急斜面」などで除草可能