

## 場所打ち杭・鉄筋組立用 無溶接金具 ゼスロック

NETIS登録番号：(旧) KT-120088-VE

## ゼン技研株式会社

〒818-0105 福岡県太宰府市都府楼南5-16-13

TEL 092-925-8161 FAX 092-925-3449


URL https://www.zen-g.co.jp/

mail info@zen-g.co.jp

[拠点] 東京営業所(東京都港区芝5-26-30-3F、TEL.03-6435-3899、FAX.03-6435-3842)



ゼスロックAZ型 施工写真

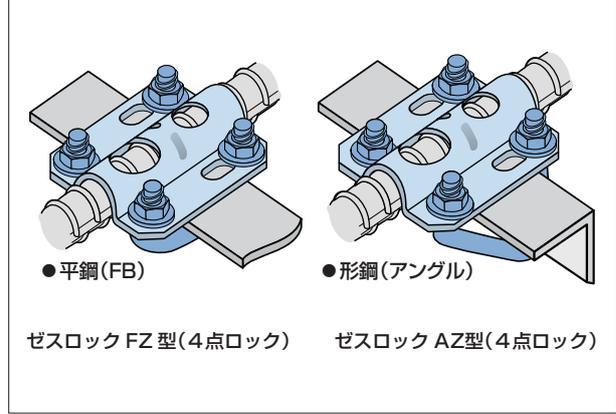

製品略図例

### 概要

「ゼスロック」とは、場所打ち杭／鉄筋かご組立て用の、“ねじ締付け型”「ねじれ防止構造」無溶接金具である。

平成28年の熊本地震を受けて改訂された「道路橋示方書・同解説」(日本道路協会)の道示Ⅳ下部構造編15.8.7(P.502)「鉄筋かごの製作及び建込み」では、「鉄筋の材質劣化や断面欠損を避けるため、形状保持等のための溶接を、構造設計上考慮されている鉄筋に対しては行ってはならない」と規定された。

本製品はこの道路橋示方書の改訂を受け、鉄筋かごの製作・施工中(運搬、吊り上げ)などを通して必要な精度を確保し、堅固に形状保持ができ、施工性の良い鉄筋かご組立て用の無溶接金具として開発された。

- ・NETIS登録 KT-120088-VE
- ・土木学会 技術評価証 第0027号

### 特長


1. 鉄筋かごを剛性堅固にするため、ねじの締付け方法はトルク法管理(道示(Ⅱ鋼橋・鋼部材編))に準拠。
2. Uボルトのゼスナーねじは、ねじ山が大きく円形なので、ねじ組立ての作業がスピードアップ。
3. 鉄筋かごの、太径鉄筋(φ41・51)にも対応。

### 用途

- ・主鉄筋と組立筋(帯鉄筋)
- ・主鉄筋と組立筋 ・主鉄筋の重ね継手
- ・帯鉄筋と主鉄筋 ・スペーサー ・底部鉄筋

### 納入実績

- ・国土交通省
  - ・沖縄総合事務局
  - ・NEXCO 東日本・中日本・西日本
  - ・各都府県高速道路公社
  - ・電力会社各社
  - ・鉄道建設・運輸施設整備支援機構
  - ・JR・私鉄各社 ・各都道府県庁
- 上記ほか、全国に多数実績あり

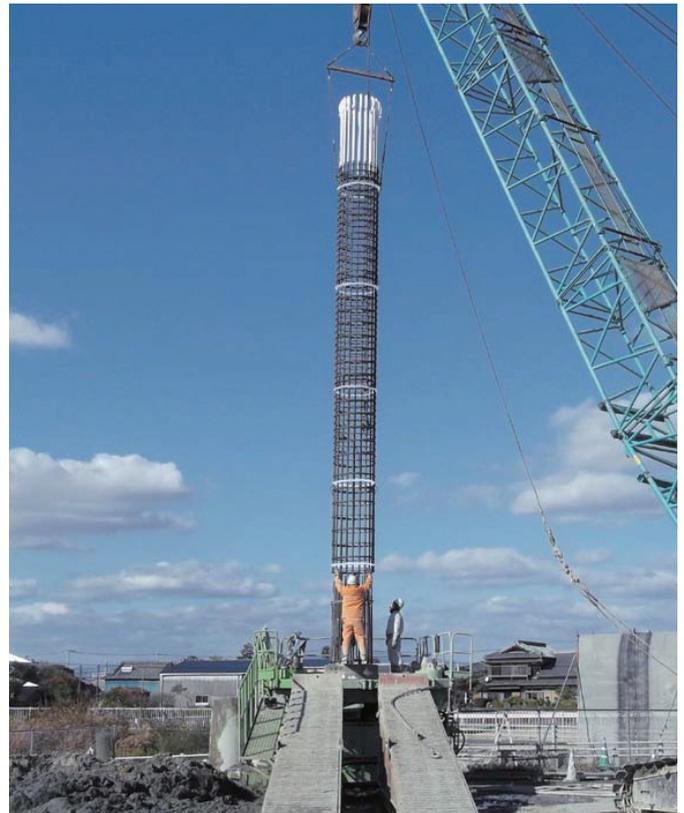

### 〈ゼン技研 主な製品〉

- プロテックPコン (Pコン、インサート)
  - プロテックPコンシリーズ MCコン ZCコン
  - ゼスロック 鉄筋組立結束金具/New現場打ち杭用(太径)
  - 吊りカーン 吊り足場のチェーン吊り金具
  - テンパー コンクリート床版天端出し表示具
  - プレートアンカー 壁つなぎアンカー金具
- 【新製品】
- 大型荷重用SIアンカー “かぶり”を守るブラケット用コネクター
  - RCT-107、RCT-108 コンクリート専用ねじ込みアンカー