


「リアネットE工法」

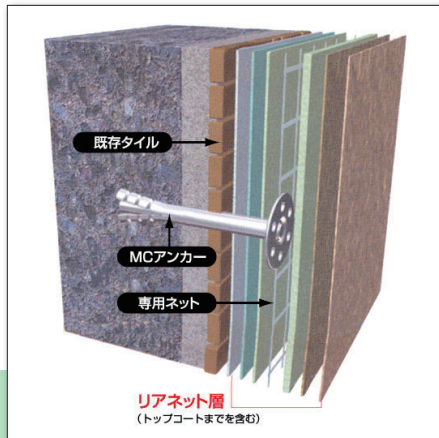

リアネットE工法は、耐候性・柔軟性に優れた高弾性アクリルゴム（リアネットコートWGR）と繊維ネットで既存外壁を被覆し、アンカーピン（MCアンカー）でコンクリート躯体に固定することで、既存仕上材の剥落を防止する工法。高弾性アクリルゴムの高い防水性と伸縮性により、水や劣化因子の浸入を抑制することができるため、既存仕上材の剥落防止に加えて、建物の漏水防止および、コンクリート躯体の耐久性向上による建築物の長寿命化を図ることができる。

(株)コンステック TEL : 06-4791-3100
<https://www.constec.co.jp/>